

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions 4.50M*2.45M

Plancher OSB 18 mm double peau posé sur lambourde 100mm bois. Isolation par laine de roche 100 mm. Barrière anti-humidité par enrobage liquide en sous face de plancher.

Murs Ossature bois, épaisseur totale 150 mm à 180 mm avec isolation laine de roche 50 mm + isolant multicouche(option) ou laine de roche 100 mm avec pare vapeur (selon modèle) ou isolation thermique écologique : liège ou laine de bois. Bardage bois pin du nord ou Douglas traité bio labellisé Européen garant de longévité et de faible entretien fixé sur ossature, pare pluie (option delta Fox pour altitude au dessus de 900m) et lame d'air.

Méniseries équipement standard Fenêtres et portes Epicae double vitrage 4/16/4 à faible émissivité pour optimiser la qualité de l'isolation, garant de la dépense énergétique. Ouverture projection à la française (largeur totale 900mm et hauteur cintrée 1900*10700mm oculo battant). En option : volets, et personnalisation sculptée, essence : chêne

Electricité (suivant norme NF 15-100) Coffret électrique avec interrupteur différentiel 30mA et disjoncteurs divisionnaires. Prises électriques suivant configuration, option prise extérieure. Prises séparées pour micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle... Prises TV selon modèle. En option : panneaux photovoltaïques monocristallin Back Contact souples à très haut rendement (+ de 22.5%), accessoire batteries convertisseur, étude personnalisée en fonction des besoins et de la situation géographique. Conseil délivré par organisme de contrôle. Contrôle d'accès

Chauffage Convecteurs électroniques : 500W, 1000W, selon modèle. Soufflant 1000 W dans la salle de bain selon modèle. En option, climatisation réversible avec groupe intégré dans le local technique.

Eclairage Points lumineux simple allumage, spots LED 3W et bandes LED 1W suivant modèle. Appareillage extérieur et lampe faible consommation en façade.

Plomberie et sanitaires (selvant modèle) WC céramique avec abat-tant thermostat et système Eco 36L. Vasque sur meuble bas, VMC ou extracteur d'air selon modèle. En option groupe extracteur dans local technique. Chauffe-eau électrique 50, 100, 150 litres selon modèle. Evier 1 bac, robinetterie en céramique et corps en laiton. Douche à l'italienne avec revêtement antidérapant en sol, parois murales lanches avec recouvrement en plinthe, siphon de sol intégré.


A PARTIR DE 9900.00€ HT

www.lacollineauxcabanes.com

INTEGRATION PAYSAGERE en site classé



La colline aux cabanes
Confortable Ecologique Reposante

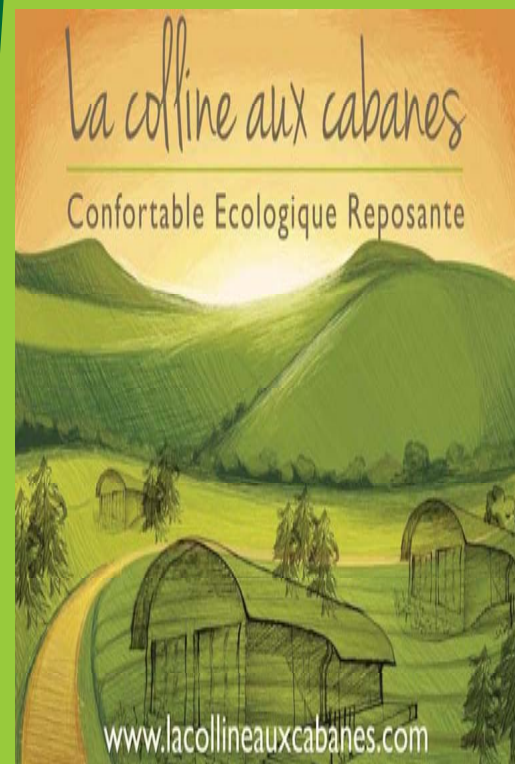

POUR VOS RÉSERVATIONS,
BÉNÉFICIEZ DE LA FORCE DE
WWW.LACOLLINEAUXCABANES.COM






- Une communication efficace
- Une présence internet moderne

OPTIMISEZ VOTRE
CAPACITE D'HEBERGEMENT

GAMME RANDONNEURS

GAMME LOISIRS

GAMME EVENEMENTIELLE

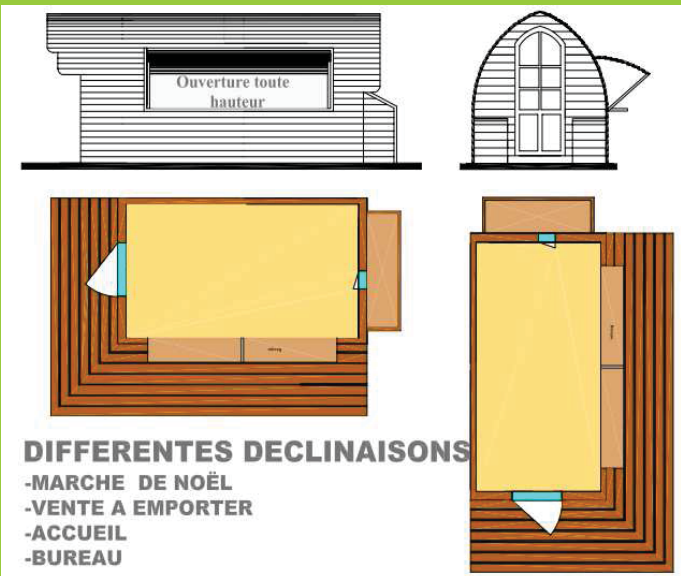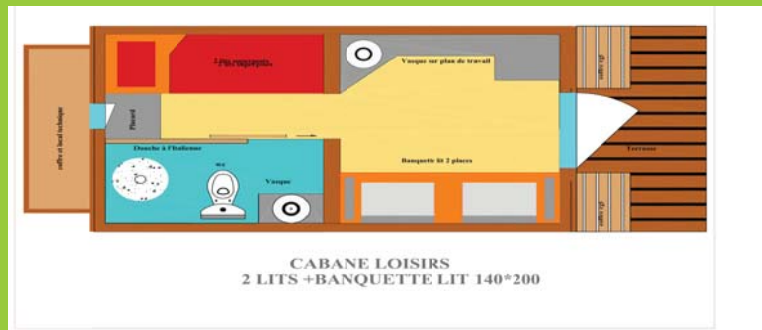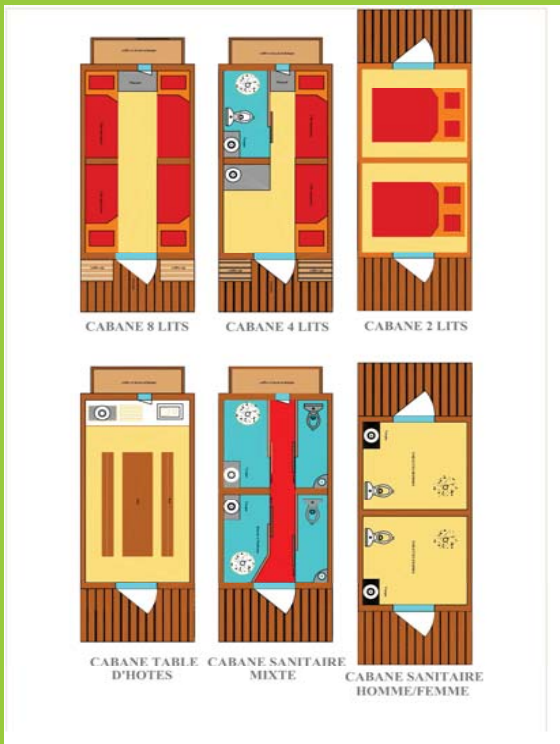

LE PLUS TOILETTES SECHES

CONCEPT INOVANT CONTACTEZ NOUS pour étude personnalisée

Contact:
iacollineauxcabanes@gmail.com
tel : 07.81.12.96.41